



ANEXO CONVOCATORIA

95/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Patas: Cuatro patas en tubo CR redondo diam 22 mm calibre 16 cromada con tapones antideslizantes. color gris Respaldo: Malla inyectado micro perforado en polipropileno color blanco. Asiento: Inyectado en polipropileno de alto impacto. color: blanco Color: Gris Estructura-Respaldo/asiento: Blanco Brazos: Fijos inyectados en polipropileno de alto impacto.	
2	Estructura: Metálica, perfil rectangular 70 x 30 espesor 2 mm soldados entre sí para formar un perfil tipo U abierta, con resistencia a la flexión y torsión. Patas color gris Tapa: Melamina 25mm con base MDF, acabado olmo finlandés Cantos: de PVC de 2mm de espesor, aristas redondeadas con radio de 2mm. Punteras: 2 color blanco	
3	Estructura de travesaños, (30 x 30 mm) y patas (70 x 30 mm) materializada por caños de acero terminados en pintura epóxica gris Patatas: de caño de acero con regatones regulables color gris Tapa: melamina de 25 mm con canto de 2 mm en PVC fijadas a los travesaños por cuñas separadoras inyectada, olmo finlandes Colores: Gris patas-Tapa olmo finlandes	
4	Estructura de MDF armando volumen indeformable con interior reforzado Base: en melamina de 25 mm Canto: Gris pegado y patines plásticos para separar del suelo Relleno: Poliéster soft de alta densidad Tapizado: realizado con costuras reforzadas en varios colores, con tratamiento anti manchas, Color Cuerpo: Gris strade	





Renglón	Especificación Técnica	Imagen
4	Color Respaldo: 4 Amarillo-4 Turquesa Tela: Strade	
5	<u>Estructura</u> de MDF armando volumen indeformable con interior reforzado <u>Base</u> : en melamina de 25 mm <u>Canto</u> : Gris pegado y patines plásticos para separar del suelo <u>Relleno</u> : Poliéster soft de alta densidad <u>Tapizado</u> : realizado con costuras reforzadas en varios colores, con tratamiento anti manchas.	
6	<u>Estructura</u> : de travesaños (30 x 30 mm) y patas (70 x 30 mm) materializada por caños de acero terminados en pintura epoxica gris grafito <u>Patas</u> : de madera natural maciza con regatones regulables. <u>Tapas</u> : Melamina de 25 mm con canto de 2 mm en ABS airfusion fijadas a los nodos, fijadas por cuñas separadoras inyectadas Blancas	
7	<u>Estructura</u> : de travesaños (30 x 30 mm) y patas (70 x 30 mm) materializada por caños de acero terminados en pintura epoxica gris grafito <u>Patas</u> : de metal color gris <u>Tapas</u> : Melamina de 25 mm Color blanco con canto de 2 mm en ABS airfusion fijadas a los nodos y ligeramente sobreelevadas fijadas por cuñas separadoras inyectadas blancas <u>Cubrepiernas</u> : color blanco <u>Gabinete bajo escritorio</u> : medidas 1,35 x 0,50 x 0,60 <u>Simil madera cajoneras olmo finlandes</u> - Con cajonera de 3 Cajones.	
8	<u>Estructura</u> : Metálica Pintada, base en chapa de acero de 5 mm <u>Tapas</u> : Tapa en MDF moldurado con bisel, cantos pintados opción de superficie de apoyo pintada blanca <u>Mesa de apoyo fácilmente transportable</u> . <u>Medidas</u> : 0,50 X 0,35 X 0,58m altura.	
9	Soporte para LCD transportable con canalizaciones y enchufes para conexiones electricas y de video.	






Renglón	Especificación Técnica	Imagen
9	Estructura de caño pintado epoxi color blanco, cuatro patas con ruedas. Altura: 1,70m bastidor. Altura total: 1,82m	
10	Respaldo y asiento: en polipropileno Patas: Cónicas en madera de 40 mm Posapies: en tubo de acero de 16 mm con terminación esmalte en polvo polyester Color posapies: Aguamarina Color asiento: Aguamarina Altura total: 1,13m Altura asiento: 0,75m	
11	Estructura interna del asiento en madera multilaminada con poliéster inyectado para apoyo pélvico- apoyabrazos elíptico. Respaldo: alto con soporte y sistema oscilante y regulación de intensidad. Color: gris	







Renglón	Especificación Técnica	Imagen
11		
12	Placa melamínica con base aglomerado en espesor 18mm con sus cantos vistos revestidos con pvc de 0.45mm de espesor. Ensamblajes con sistema minifix de HÄFELE y tarugos estriados de madera. Tapas del mismo material melamínico pero en este caso de espesor 25mm con terminación perimetral con canto ABS de 2mm con redondeo del mismo radio en ambos lados y encuentros. Puertas: realizadas en melamina de 18mm con canto perimetral de PVC de 0.45mm de espesor. Fondos vistos: tablero melamínico 18 mm. Estantes: regulables. Cantos: Rectos 2mm en tapas. HERRAJES: Ensamble rápido, mediante minifix Häfele. Cerraduras batientes Häfele. Tiradores metálicos. Color: ceniza. Aclaración. Deben ser iguales a los existentes en la oficina de Secretaría Académica.	900/1200X452X767  2 PUERTAS CORREDIZAS con guías de aluminio
13	Placa melamínica con base aglomerado en espesor 18mm con sus cantos vistos revestidos con pvc de 0.45mm de espesor. Ensamblajes con sistema minifix de HÄFELE y tarugos estriados de madera. Tapas del mismo material melamínico pero en este caso de espesor 25mm con terminación perimetral con canto ABS de 2mm con redondeo del mismo radio en ambos lados y encuentros. Puertas: realizadas en melamina de 18mm con canto perimetral de PVC de 0.45mm de espesor. Fondos vistos: tablero melamínico 18 mm. Estantes: regulables. Cantos: Rectos 2mm en tapas. HERRAJES: Ensamble rápido, mediante minifix Häfele. Cerraduras batientes Häfele. Tiradores metálicos. Color: ceniza.	








Renglón	Especificación Técnica	Imagen
13	Aclaración. Deben ser iguales a los existentes en la oficina de Secretaría Académica	900/1200X452X767  2 PUERTAS CORREDIZAS con guías de aluminio
14	Tablero melamínico de 25mm. de espesor en tapas. Bases: Patas metálicas caño 50x50 1,6mm de espesor con terminación en aluminio blanco satinado con ménsulas de alta resistencia cribadas, encastradas y soldadas al tubo, puntos de anclaje con 4 tornillos. Tapa plástica superior con logo y regatón inferior con posibilidad de nivelación en altura. Conectividad: pasacables y caja con tapa de acero terminación blanco. Color: ceniza.	PUNTERA CON PANTALLA  1393X684
15	Estructura de placas de MDF con terminación melamínica color ceniza 18mm. Tapa de melamina de 25mm. Color azul en frente de un cajón. Fondos vistos: tablero melamínico 18 mm ceniza. Cantos: Rectos 2mm en tapas, 1mm en pantallas y 0,45 en piezas no expuestas. Herrajes: Ensamble rápido, mediante minifix Häfele y tarugos de madera. Cerraduras de empuje Hafele. Manijas rectas en aluminio anodizado natural	 4 CAJONES
16	Estructura de placas de MDF con terminación melamínica color ceniza 18mm. Tapa de melamina de 25mm. Fondos vistos: tablero melamínico 18 mm ceniza. Cantos: Rectos 2mm en tapas, 1mm en pantallas y 0,45 en piezas no expuestas. Herrajes: Ensamble rápido, mediante minifix Häfele y tarugos de madera. Cerraduras de empuje Hafele. Manijas rectas en aluminio anodizado natural. Cajonera con ruedas.	 3 CAJONES




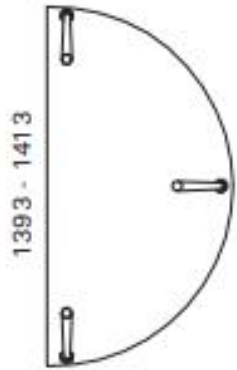

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
17	Estructura de placas de MDF con terminación melamínica color ceniza 18mm. Tapa de melamina de 25mm. Detalles de color azul en frente de un cajón. Fondos vistos: tablero melamínico 18 mm ceniza. Cantos: Rectos 2mm en tapas, 1mm en pantallas y 0.45 en piezas no expuestas. Herrajes: Ensamble rápido, mediante minifix Häfele y tarugos de madera. Cerraduras de empuje Häfele. Manijas rectas en aluminio anodizado natural	CAJONERAS C/COLUMNAS 404X452x742  3 CAJONES 1 CAJ. + ARCHIVO 25CA403C0 25CA461CA
18	Tapa de melamina de 25mm. Cantos: Rectos 2mm en tapas. Color: ceniza. Deben entregarse unidas a las cajoneras del renglón 17.	
19	Plano de trabajo en melamina de 25mm de espesor con canto pvc de 2mm en todo su perímetro, laterales del mismo espesor con canto pvc 1mm, regatones tipo capuchón en los vértices del lateral. Frente cubre piernas en 18mm del mismo material. Sistema de fijación BLUM, que consta de un perno metálico y una cazoleta también del mismo material, recubierta en plástico.	908-1200-1508-1816 (alt: 767)  BASE MELAMINA
20	Posee 4 patas metálicas, pintura epoxi color negro. Sin apoya brazos. Respaldo y asiento acolchado realizado en espuma de poliuretano inyectada sobre un back de multilaminado de 6 mm Tapizado eco cuero color negro. Se presentará muestra del modelo.	




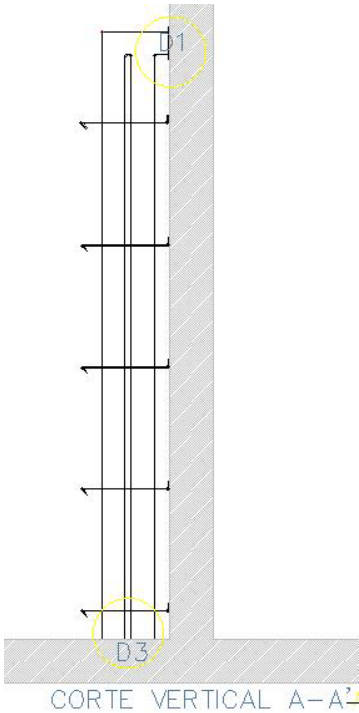

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
20		
21	Cantidad módulos de frente simple 8. Montantes de caño estructural de sección rectangular (8cm x 2cm) Soldado a planchuela metálica rectangular (23cm x 8cm) abulonada al piso y a planchuela metálica rectangular (13cm x 8cm) abulonada al muro, con estantes de chapa doblada según plano de calibre 18, fijados mediante planchuelas L y caños cuadrados de 2 x 2cm según plano. Pintado epoxi color gris perla metalizado (código de color 168911) e instalado in situ.	
22	Cantidad de módulos de frente doble: 4 Montantes de caño estructural de sección rectangular (8cm x 2cm) Soldado a planchuelas metálicas rectangular (23cm x 8cm) abulonadas al piso, con estantes de chapa doblada según plano de	



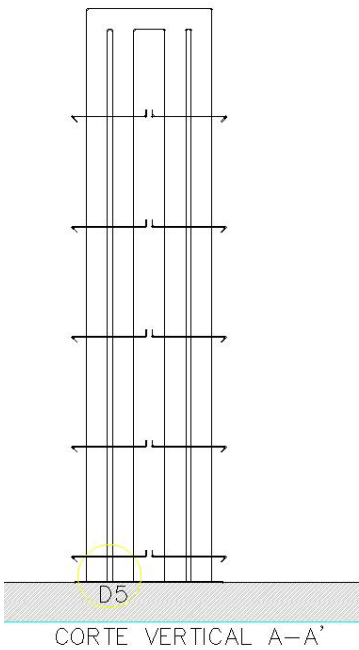

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
22	calibre 18, fijados mediante planchuelas L y caños cuadrados de 2 x 2cm según plano. Pintado epoxi color gris perla metalizado (código de color 168911) e instalado in situ.	 Diagrama de corte vertical A-A' de un elemento metálico. Se muestran tres perfiles rectangulares con un diámetro D5 indicado en la base. El diagrama está etiquetado como 'CORTE VERTICAL A-A''.
23	Sillas de espera modelo Brno en planchuelas cromadas y tapizado ecocuero	 Imagen de una silla de espera modelo Brno. La silla tiene un marco de metal cromado y un tapizado de ecocuero negro. Está etiquetada como 'BRNO'.

